FLEXOR®
an emis brand
xCUT

Translativ Stanzmaschine von FLEXOR® mit integriertem Digitaldruck von Memjet

HIGHLIGHTS:

- Voll Servo gesteuerte Stanzeinheit
- Max. Bahnbreite von 250mm
- Integrierter Digitaldruck von Memjet
- Re-register mit hoher Genaugigkeit
- Max. 18m/min translativ
- Abrollung bis zu 450mm
- Laminieren mit und ohne Trägermaterial

Voll Servo ausgestattete Stanzeinheit

Intuitive Bedienung und schnelle Einlernpahse

Abrollen, Drucken, Laminieren, Stanzen, Schneiden , Aufrollen

innovations for tomorrow

www.flexor-xcut.de

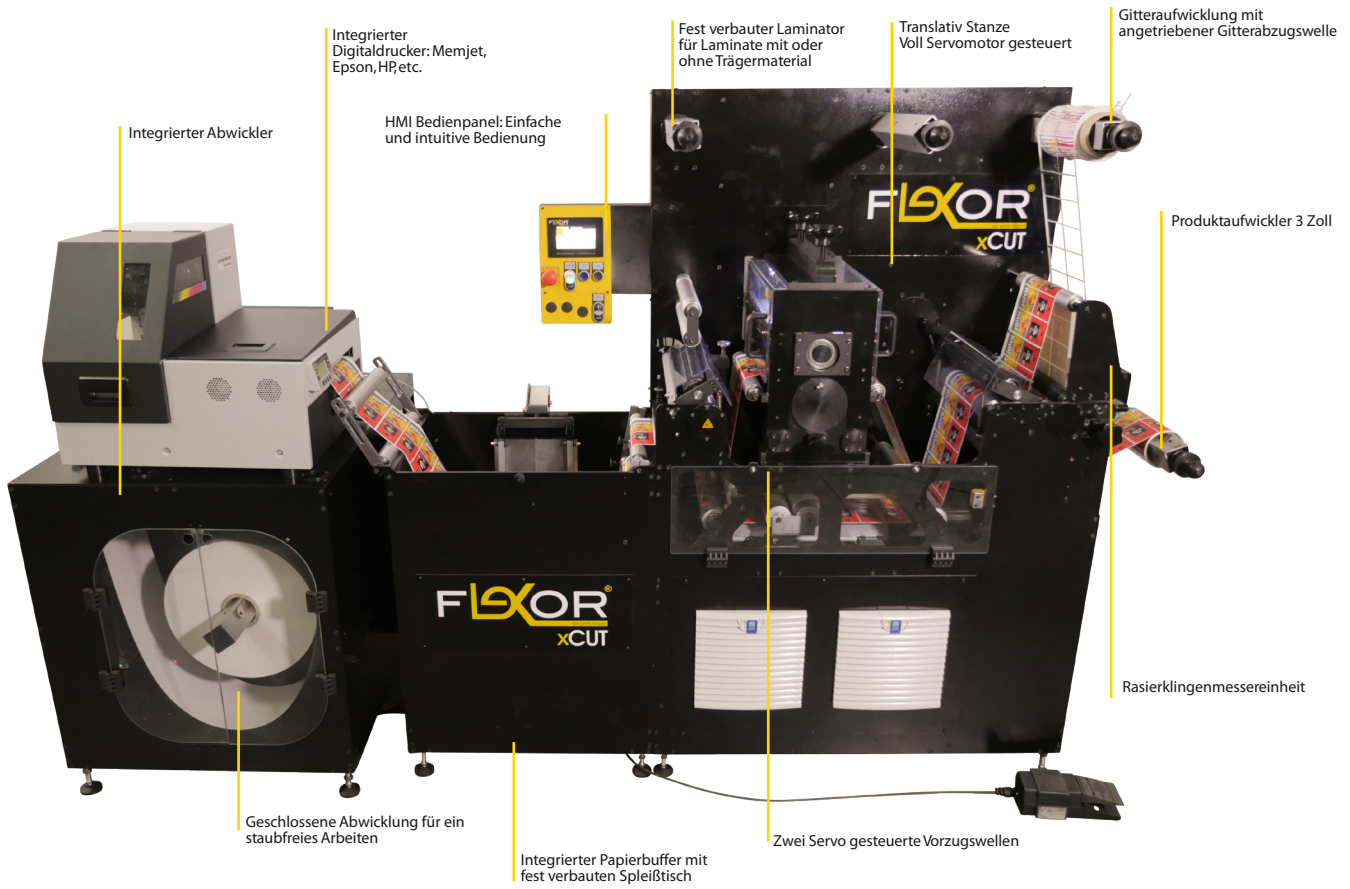

Servo Technologie	Voll Servo gesteuerte translativ/vollrotative Stanzeinheit mit Seitenregister +/- 5mm
Laminator	Fest verbauter Laminator für Laminate mit und ohne Trägerpapier
Gitteraufwickler	Einfache Gitteraufwicklung dank integrierter angetriebener Gitterabzugsrolle
Digitaldruck	Man kann jeden endlos Digitaldrucker inline mit der Maschine laufen lassen.
Schneiden	Hochwertige Rasierklingenmesser garantieren beste Ergebnisse und eine einfache Bedienung
Vollrotativ	Die Maschine kann dazu benutzt werden um Vollrotative blanko Etiketten zu stanzen

Hochwertig	Hochwertige Servomotoren erlauben eine hohe Stanzgenauigkeit
Flexibilität	Ob translativ oder vollrotativ der Flexor xCUT kann alles
Ergonomisch	Einfache Bedienung und sehr schnelle Einlernphase
Effizienz	FLEXOR steht für Ausdauer, Leistung, Produktivität und Kapazität
Service	Verlässlich, schnell und formlos!
Einsatz	Wir verpflichten uns nicht nur Ihr Zulieferer zu sein, sondern Ihr Partner für die Zukunft!

350+ Maschinen weltweit im Einsatz

80+ Materialien zur Auswahl

20+ Jahre im Einsatz für Sie

FLEXOR xCUT

Max. Bahnbreite (mm)	250	Min. Stanzlänge (Zoll)	6.5
Max. Abwickeldurchmesser (mm)	450	Max. Stanzlänge (Zoll)	15
Max. Aufwickeldurchmesser (mm)	300	Max. Laminatdurchmesser (mm)	300
Max. Geschwindigkeit Translativ (m/min)	24	Max. Geschwindigkeit Rotativ (m/min)	30
Stanzzylinder (Zoll)	16	Digitaldruck	Memjet
Stanzgenauigkeit	± 0.2mm	Längsschnitteinheit mit Seitenregister	Rasierklingen
Abmasse LxBxH (mm)	2700x950x1700	Spannung (Kein FI)	110V-220V/1p, 7A, 50-60Hz

ONEPOINT print your label 1

One Point GmbH
Am Kümmerling 21-25
55294 Bodenheim

Tel: +49 6135 93 222 0
Fax: +49 6135 93 222 10
E-Mail: info@onepoint.de